StrongLED大峽谷®

Flood Lights 戶外投光燈SA-H系列

SA-H721-AXA-6X



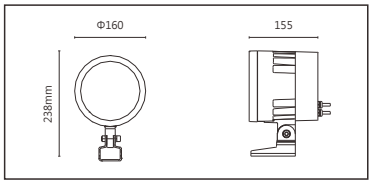

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，采用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體采用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鋼化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 高灰度，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄无頻閃，人眼觀測无疲勞
- DMX匯流排式連接設計，具備高強度的抗干擾性能，具備線上自動定址功能，便於調試
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用于公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可 選

色溫（Color Temperature）：3000K、4000K

功率（Power）：60W

光束角（Beam Angle）：3°

Product specifications 產品規格

輸入電參數（Input）	AC220V	安規執行標準（Standards of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源（Light Source）	4045	存儲條件（Storage Condition）	溫度(Temperature)：-40℃ ~ 50℃ 濕度(Humidity)：10% ~ 95%RH
顯色性（Color Rendering）	Ra≥80	線材/长度/連接器（Connecting）	1.0mm²*3裸線、0.3mm²*4(可選配防水接頭) 出線50~55cm
LED數量（Number of LEDs）	6		
遮光角（Shading Angle）	15°	產品主體材質（Material）	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式（Control Method）	DMX	安裝方式（Installation）	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
灰階（Gray Scale）	65536		
安定器/變壓器/驅動器（Ballast/Transformer/Driver）	inventronics EBV-075S024SV	產品淨量（Net Weight）	3.6kg

Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為准(Actual color shall be referred to the color swatch)

黑色 BK (RAL9005)　灰色 GY (RAL7001)　白色 WH (RAL9016)

Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2420	2550
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	40	43

版 本 : 4.0
2025 /09 /19

Accessories 配 件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04		

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 2420 lm

4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	269757
2.0	0.1	67439
3.0	0.2	29973

4000K 2550 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	283955
2.0	0.1	70989
3.0	0.2	31551