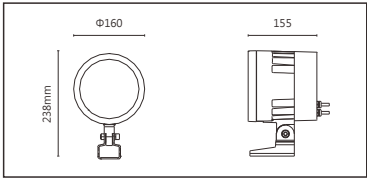


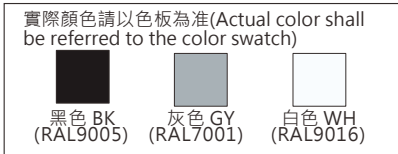
SA-H721-DXA-18J



Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature): -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity): 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm ² *2+0.3mm ² *3 可選配防水接頭 50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shading Angle)	15°	安裝方式 (Installation)	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
控制方式 (Control Method)	DMX	產品淨量 (Net Weight)	3.6kg
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	5590	5870
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	86	90

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 高灰度，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- DMX匯流排式連接設計，具備高強度的抗干擾性能，具備線上自動定址功能，便於調試
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等



Options 可選






色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K

功率 (Power) : 65W

光束角 (Beam Angle) : 20°、30°、40°、55°





■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		
		固定座・加膜片	





組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04		
		喉箍需自行購買 (Hose clamps need to be purchased separately.)	

■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 5590 lm

JR-5050 20° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 30° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 40° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 55° 3000K	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.4 23087 2.0 0.7 5969 3.0 1.1 2564		1.0 0.4 14574 2.0 0.9 3644 3.0 1.3 1619		1.0 0.7 7457 2.0 1.5 1864 3.0 2.2 829		1.0 0.9 4924 2.0 1.9 1231 3.0 2.8 547

4000K 5870 lm

JR-5050 20° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 30° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 40° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	JR-5050 55° 4000K	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.4 24251 2.0 0.7 6063 3.0 1.1 2695		1.0 0.4 15309 2.0 0.9 3827 3.0 1.3 1701		1.0 0.7 7833 2.0 1.5 1958 3.0 2.2 870		1.0 0.9 5172 2.0 1.9 1293 3.0 2.8 575