



CV6D

思域系列線條燈

I-CITY VISION SERIES CV6D



ICON


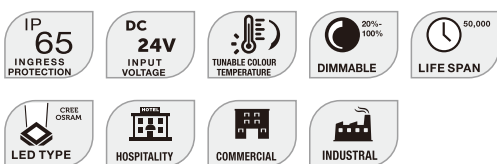


性能特點

- 條形LED燈具，適合超大型樓宇外立面的動畫、圖文、視頻的顯示以及立面的動態廣告展現；亦可使用於建築樓宇的輪廓勾邊。
- 具RDM線上自動偵測功能，可對燈具的電流、電壓、溫度及回路做即時的監控。
- 鋁合金結構，高分子矽膠材料整體灌封防水防靜電。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。
- DC24V供電，確保饋電、信號有效傳輸、線路損耗低。
- 恒流驅動，內建PWM灰度控制，灰度級別為256/65536。

產品尺寸圖

單位：mm




配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：CREE SMD 3535+OSRAM SMD 2835
- 光束角（50%）：100°

平均光束角(50%):98.7度

單位：lx

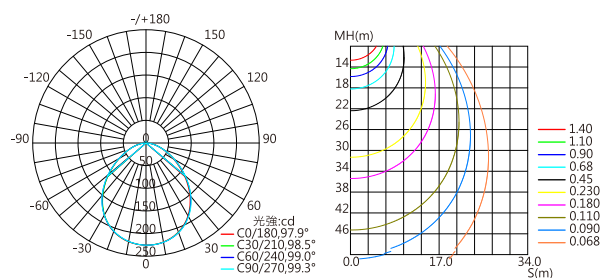

注：測試資料以CV6D-W1000-0064XTX-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。


光束角示意圖



技術規格參數

LED 类型		CREE / OSRAM			
LED 數量	60 顆 (共 5 組，每組 6 顆)	64 顆 (共 8 組，每組 8 顆)	72 顆 (共 8 組，每組 9 顆)	108 顆 (共 12 組，每組 9 顆)	
系統功耗 (MAX, ± 10%)	14.4 _(W) /16.6 _(RGB) /13.5 _(RGB+W) W	17.3 _(W) /19.9 _(RGB) /20 _(RGB+W) W	19.9 _(RGB) /24.8 _(RGB+W) W	37 _(RGB+W) W	
光通量	515 lm@3000K	640 lm@RGB+W	410 lm@RGB	1405 lm	
光效	36 lm/W	32 lm/W	21 lm/W	38 lm/W	
灰度級別	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)				
光束角	≥ 100°				
供電類型	DC24V				
環境範圍	-40℃~50℃ (溫度) / 10%~95%RH (濕度)				
材質 (主體)	鋁合金 + PMMA 面罩 (透明、擴散可選)				
連接線類型	信號 / 電源：戶外專用橡膠護套線				
規格尺寸	1000*55*44.9mm				
重量	1.8kg				
元素點數量	1/10	1/8	1/18	8	
控制類型	DMX512/RDM				
防護等級	IP 65				
使用壽命	≥ 50000 小時				
使用環境	室外				
光源顏色	光通量				
6500K	805 lm Ra 80	970 lm Ra 80	-	-	
5700K	805 lm Ra 80	970 lm Ra 80	-	-	
5000K	650 lm Ra 80	780 lm Ra 80	-	-	
4000K	650 lm Ra 80	780 lm Ra 80	-	-	
3000K	515 lm Ra 80	620 lm Ra 80	-	-	
2700K	515 lm Ra 80	620 lm Ra 80	-	-	
2200K	375 lm -	450 lm -	-	-	
Red	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	
RGB	305 lm	365 lm	410 lm	-	
RGB+W	580 lm (48RGB+16W)	640 lm (48RGB+16W)	840 lm (48RGB+24W)	1405 lm (72RGB+36W)	

安裝示意圖

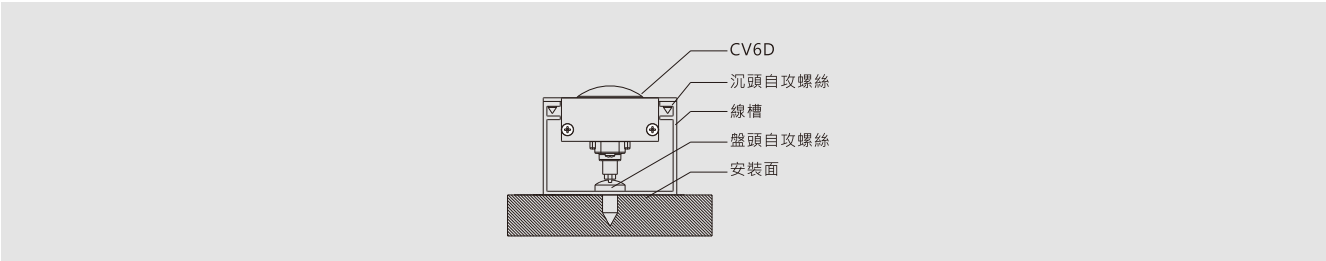

系統連接圖

注：燈具為72燈，每支燈具為8個像素點。

