



TF1A

变形金刚系列投光灯

Transformers SERIES TF1A

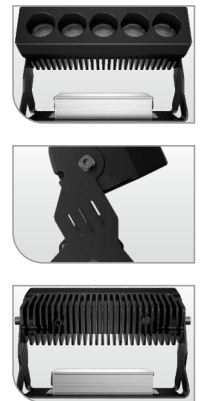

ICON

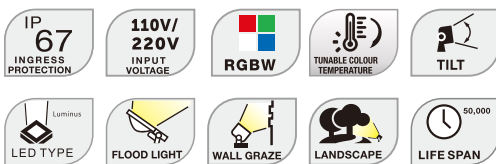

性能特點


- COB光源高功率投光燈，適合於室外高檔、高要求樓宇、公園景觀、古建築泛光照明使用，良好的混光效果。
- 壓鑄鋁合金結構，具有良好的散熱性能。
- 內置恒流驅動電路：①燈具高效發光；②寬電壓穩定工作，提高抗浪湧能力，避免外界供電電壓變化時，導致燈具閃爍的情況。
- 多種發光角度可選擇，無不良眩光、無頻閃。
- 深防眩上蓋，使燈光更柔和飽滿，視覺更舒適。
- 外觀可根據幕牆顏色定制，讓產品更好的融入建築。

配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：Luminus COB
- 光束角（50%）：12°

平均光束角(50%):15.7度

單位：lx

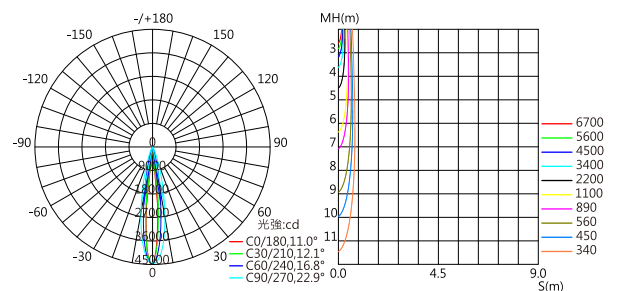

注：測試資料以TF1A-L0275-0005XCOB-00測得，不同規格之燈具測試資料會有差異。




光束角示意圖





產品尺寸圖

單位：mm

• 單色常亮



• DMX512




技术规格参数

LED 类型		Luminus		
LED 数量		5颗		
系统功耗(MAX,±10%)	75W(常亮) /80W(控制)	85W(常亮) /90W(控制)	100W(常亮) /105W(控制)	80W(4合1)
光通量	5400 lm@4000K 12°	7200 lm@4000K 15°	10500 lm@4000K 24°	2450 lm@6.5°
光效	72(常亮) /67.5(控制) lm/W	84.7(常亮) /80(控制) lm/W	105(常亮) /100(控制) lm/W	30.6 lm/W
灰度级别	-/8bit ⁽²⁵⁶⁾	-/8bit ⁽²⁵⁶⁾	-/8bit ⁽²⁵⁶⁾	8bit*4 ^(256*256*256*256)
	-/16bit ⁽⁶⁵⁵³⁶⁾	-/16bit ⁽⁶⁵⁵³⁶⁾	-/16bit ⁽⁶⁵⁵³⁶⁾	16bit*4 ^(65536*65536*65536*65536)
光束角	12°/ 24°*12°	15°/ 30°*15°	24°/ 36°/ 50°	6.5°/ 8°/ 10°/ 15°
供电类型	AC110~220V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主體)	壓鑄鋁合金/ST12冷軋鋼			
连接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線			
规格尺寸(不含支架)	275*100*199.8mm(单色常亮)/275*100*229.8mm(DMX512)			
重量	2.9kg			
像素點數量	1			
控制類型	DMX512			
防護等級	IP 67			
使用壽命	≥50000小时			
使用環境	室外			
光源颜色		光通量		
6500K	-	-	-	-
5700K	-	-	-	-
5000K	5400 lm Ra 80	7200 lm Ra 80	10500 lm Ra 80	-
4000K	5400 lm Ra 80	7200 lm Ra 80	10500 lm Ra 80	-
3000K	4800 lm Ra 80	6550 lm Ra 80	9600 lm Ra 80	-
2700K	4500 lm Ra 80	6200 lm Ra 80	9000 lm Ra 80	-
Green	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-
RGBW	-	-	-	2450 lm

☆不同功率不同光束角所測得的光通量也有所不同，具體以燈具實際測試資料為準。

安裝示意圖

支架用量 :1PCS/个 單位 : mm

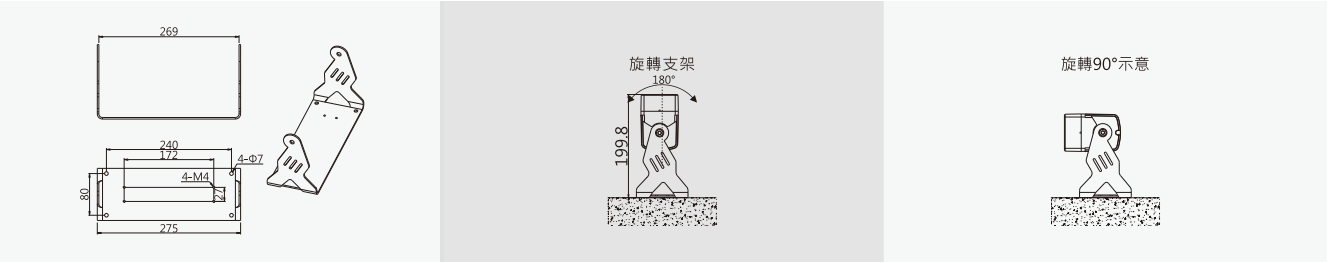

系統連接圖

注：燈具為單色帶控制105W，每個燈具1個像素點。

