



CP5

城市晶湛系列投光燈
City Power SERIES CP5

以下防眩光配件可選擇

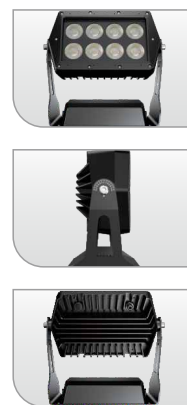

ICON

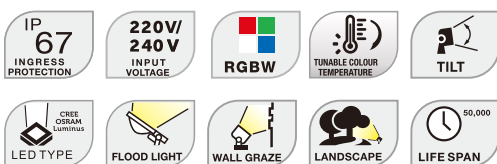

性能特點


- 方形COB光源高功率、高光效投射燈。
- 外觀設計卓越，使用壽命可達50000小時以上。
- 燈體及電源盒(可選配)採用高強度壓鑄工藝，熱電分離結構，性能極具穩定性。
- 電源採用一線品牌電源(英飛特)，具備防雷防浪湧保護功能：常亮6KV/10KV，控制4KV/6KV。
- 改變透鏡支架顏色，可實現白色常規版較高光效(參數)、較高光品質(防眩)兩種方案。
- 多功率、多角度可供選擇，滿足各種應用場合。
- 優質的透鏡方案結合獨特的混光處理方式，提供極佳的小角度彩色混光解決方案。

配光/空間等照曲線圖

- 光源規格：Luminus COB
- 光束角 (50%)：60°*10°

平均光束角(50%):28.9°度

單位：lx

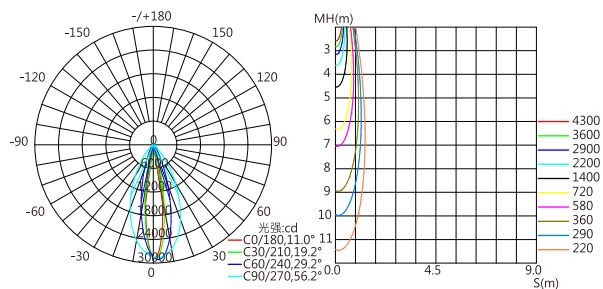




注：测试数据以CP5-L0341-0008WCOB-00測得，不同规格之灯具测试数据会有差异。


光束角示意图



產品尺寸圖

单位：mm



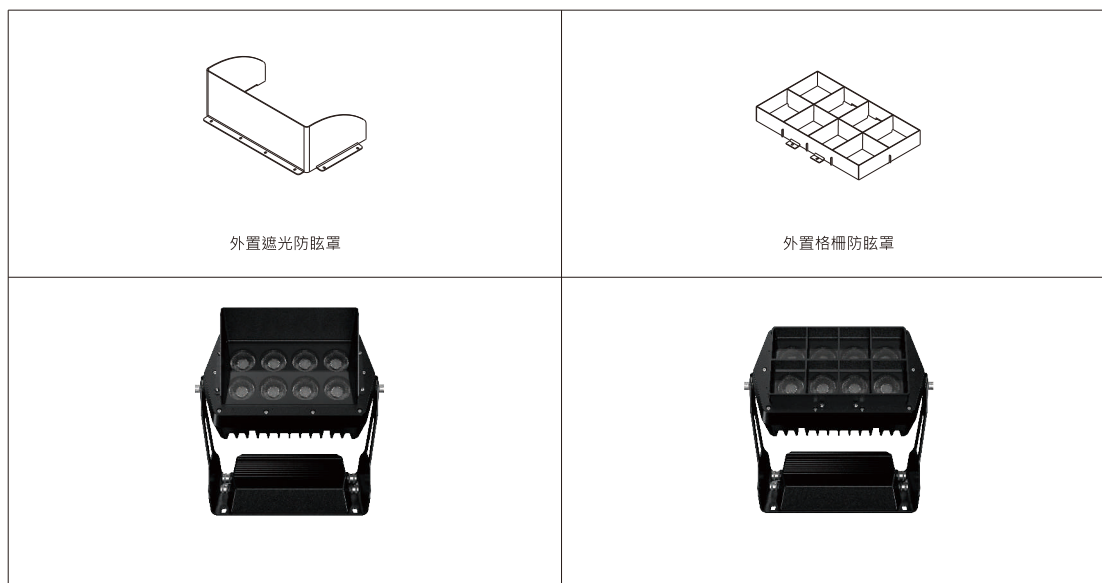

技術規格參數

單色常亮

LED 类型	CREE / Luminus						
LED 數量	8顆						
系統功耗	160W		130W		120W		95W
光通量 @4000K	21000 lm	19000 lm	14300 lm	13500 lm	11000 lm	10000 lm	5000 lm
光效	131 lm/W	119 lm/W	110 lm/W	104 lm/W	92 lm/W	83 lm/W	53 lm/W
灰度級別	-						
光束角	20°/26° /36°/50°	30°*20°/40°*20° /60°*20°/ 70°*35°	12°	25°*12°/ 40°*12°/ 60°*12°	9°	20°*10°/ 36°*10°/ 60°*10°	5°
連接線類型	電源：戶外專用橡膠護套線						
像素點數量	-						
控制類型	單色常亮						
光源颜色	光通量						
6500K(Ra 80)	20800 lm	18820 lm	14120 lm	13330 lm	10890 lm	9900 lm	4940 lm
5700K(Ra 80)	-	-	-	-	-	-	-
5000K(Ra 80)	21200 lm	19180 lm	14440 lm	13630 lm	11100 lm	10090 lm	5040 lm
4000K(Ra 80)	21000 lm	19000 lm	14300 lm	13500 lm	11000 lm	10000 lm	5000 lm
3000K(Ra 80)	19700 lm	17820 lm	13410 lm	12660 lm	10320 lm	9380 lm	4690 lm
2700K(Ra 80)	19300 lm	17450 lm	13140 lm	12870 lm	10110 lm	9190 lm	4590 lm
Green	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-
RGBW	-	-	-	-	-	-	-

☆不同功率對應不同角度，不同功率不同光束角所測得的光通量也有所不同，具體以燈具實際測試資料為準。

☆選擇不同顏色的透鏡支架（黑色、白色可選擇）也會對燈具的光效有所影響。

技術規格參數

單色帶控制

LED 类型	CREE / Luminus						
LED 數量	8顆						
系統功耗	170W		135W		125W		100W
光通量 @4000K	21000 lm	19000 lm	14300 lm	13500 lm	11000 lm	10000 lm	5000 lm
光效	123 lm/W	112 lm/W	106 lm/W	100 lm/W	88 lm/W	80 lm/W	50 lm/W
灰度級別	8bit (256) 16bit (65536)						
光束角	20°/26° /36°/50°	30°*20°/40°*20° /60°*20°/ 70°*35°	12°	25°*12°/ 40°*12°/ 60°*12°	9°	20°*10°/ 36°*10°/ 60°*10°	5°
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線						
像素點數量	1						
控制類型	DMX512						
光源顏色	光通量						
6500K(Ra 80)	20800 lm	18820 lm	14120 lm	13330 lm	10890 lm	9900 lm	4940 lm
5700K(Ra 80)	-	-	-	-	-	-	-
5000K(Ra 80)	21200 lm	19180 lm	14440 lm	13630 lm	11100 lm	10090 lm	5040 lm
4000K(Ra 80)	21000 lm	19000 lm	14300 lm	13500 lm	11000 lm	10000 lm	5000 lm
3000K(Ra 80)	19700 lm	17820 lm	13410 lm	12660 lm	10320 lm	9380 lm	4690 lm
2700K(Ra 80)	19300 lm	17450 lm	13140 lm	12870 lm	10110 lm	9190 lm	4590 lm
Green	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-
RGBW	-	-	-	-	-	-	-

☆不同功率對應不同角度，不同功率不同光束角所測得的光通量也有所不同，具體以燈具實際測試資料為準。

☆選擇不同顏色的透鏡支架（黑色、白色可選擇）也會對燈具的光效有所影響。

RGBW

LED 类型	OSRAM / Luminus			
LED 數量	8顆			
系統功耗	140W(RGBW:6500K)		140W(RGBW:3000K)	
光通量	4500 lm	4050 lm	4700 lm	4200 lm
光效	32 lm/W	29 lm/W	34 lm/W	30 lm/W
灰度級別	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)			
光束角	6.5°	8°/10°/15°/20°/30°/ 36°/45°/55°/50°x15°/ 70°x15°/65°x35°	6.5°	8°/10°/15°/20°/30°/ 36°/45°/55°/50°x15°/ 70°x15°/65°x35°
連接線類型	信號/電源：戶外專用橡膠護套線			
像素點數量	1			
控制類型	DMX512			
光源顏色	光通量			
6500K	-	-	-	-
5700K	-	-	-	-
5000K	-	-	-	-
4000K	-	-	-	-
3000K	-	-	-	-
2700K	-	-	-	-
Green	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-
RGBW	4500 lm	4050 lm	4700 lm	4200 lm

☆不同功率對應不同角度，不同功率不同光束角所測得的光通量也有所不同，具體以燈具實際測試資料為準。


☆選擇不同顏色的透鏡支架（黑色、白色可選擇）也會對燈具的光效有所影響。

通用規格參數

供電類型	AC220V~240V
溫度範圍	-40℃~55℃
濕度範圍	10%~95%RH
材質（主體）	高強度壓鑄鋁+高清晰鋼化玻璃
規格尺寸(含支架)	338.7*180*325.6mm
重量	10kg
防護等級	IP 67
使用壽命	≥50000小時
使用環境	室外
整燈認證	CQC
支架可調角度	+90°/-90°


安裝示意圖

支架用量 :1PCS/個 單位 : mm

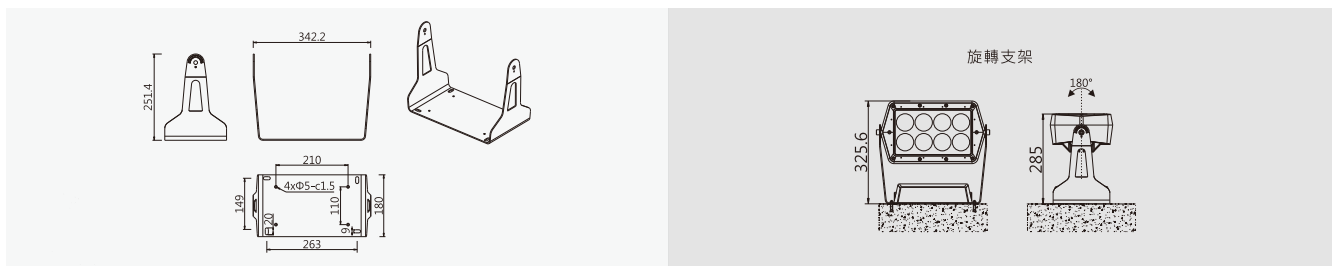

系統連接圖

注：燈具為單色帶控制8燈170瓦，每個燈具1個像素點。

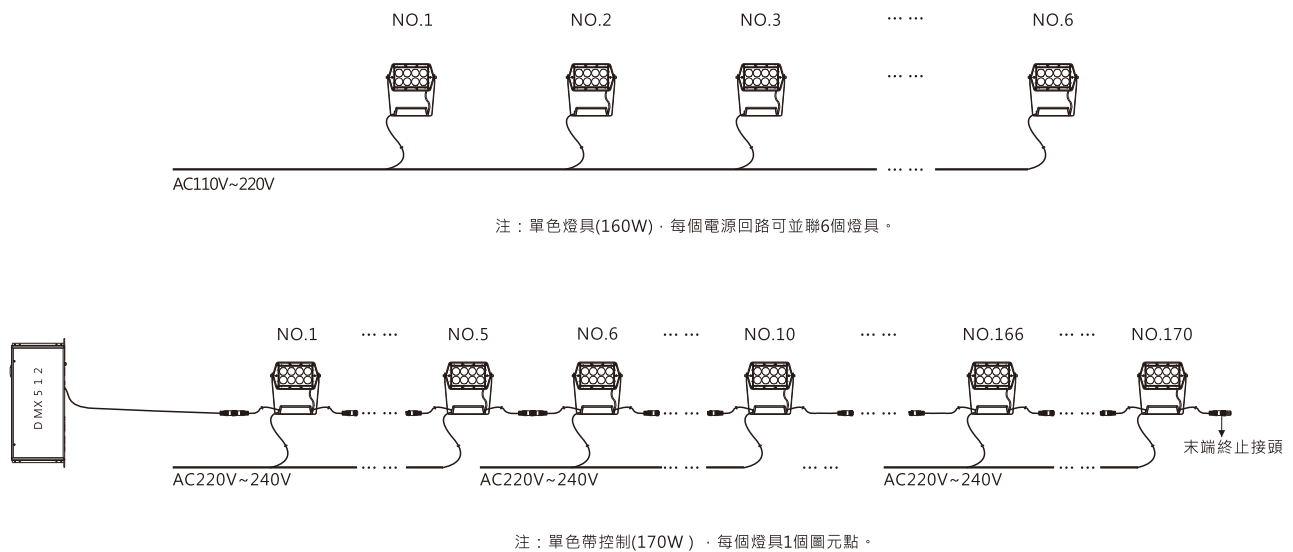

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

CIP-07-12-24-V4