



LK-1103N-24S3

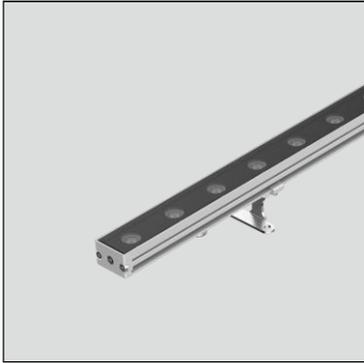

IP66

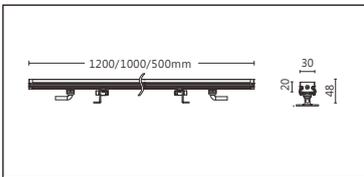

Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K

長度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm

光束角 (Beam Angle) : 20°、30°、45°、55°、25°x45°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 3030	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm ² *2裸線(Bare wire)30cm DMX : 1.0mm ² *2+0.3mm ² *3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation)
		產品淨量 (Net Weight)	≤1.2kg/m

Length selection 長度選型

Optical parameters 光學參數

長度 (Length)	1200mm	1000mm	500mm	規格 (Specifications)	@1000mm	
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	30	24	12	色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max. W)	30	24	12	光通量 (Luminous Flux) (lm)	1630	1750
像素點數量 (Pixel Count)	5/1	4/2/1	2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	68	73

Finishing 燈具顏色

實際顏色請以色板為準 (Actual color shall be referred to the color swatch)



氧化鋁本色


Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01	
卡簧支架 (Spring Clip bracket)	AC-LK1103NC01	
	AC-LK1103NC02	

Light Distribution 配光曲線圖


3000K 1630 lm

3030 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5894
2.0	0.7	1473
3.0	1.1	655

3030 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3634
2.0	1.1	908
3.0	1.6	404

3030 45° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	2084
2.0	1.7	521
3.0	2.5	232

3030 55° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	1633
2.0	2.1	408
3.0	3.1	181

3030 25°X45° 3000K




H(m)	E(lx)
1.0	2625
2.0	656
3.0	292

C0/C180 —
C90/C270 —


4000K 1750 lm

3030 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	6331
2.0	0.7	1583
3.0	1.1	703

3030 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3903
2.0	1.1	976
3.0	1.6	434

3030 45° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	2238
2.0	1.7	560
3.0	2.5	249

3030 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	1754
2.0	2.1	439
3.0	3.1	195

3030 25°X45° 4000K



H(m)	E(lx)
1.0	2819
2.0	705
3.0	313

C0/C180 —
C90/C270 —