


SA -A320-ARA-18E



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115℃)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power): 70W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°、15°

Product Specifications產品規格

|                         |                            |                              |                                                                    |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)           | AC220V                     | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005 |
| 光源 (Light Source)       | CREE XP - E2               | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 (Temperature) : -40 ~ 50<br>濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH         |
| 顯色性 (Color Rendering)   | Ra≥80                      | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.0mm²*3裸線(Bare wire)、0.3mm²*4 可<br>選配防水接頭50~55cm                  |
| LED 數量 (Number of LEDs) | 18                         |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)      | 30°                        | 產品主體材質 (Material)            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 (Control Method)   | RDM                        | 安裝方式 (Installation)          | 1.表面安裝<br>2.立杆表面安裝                                                 |
| 灰階 (Gray Scale)         | 65536                      |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器             | inventronics EBV-075S036SV | 產品淨重 (Net Weight)            | 7kg                                                                |

Finishing燈具顏色



Optical parameters光學參數


|                             |       |       |       |       |   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 3010  | 3220  | 3280  | 3430  | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 43    | 46    | 47    | 49    | / |

■ Accessories 配件


| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                          | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA310-D01                                                                                                | <br>含AC-C151E1560x1(或其他膜片) |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115<br>AC-C151E0140<br>AC-C151E0160<br>AC-C151E1060<br>AC-C151E1560<br>AC-C151E3060 | <br>固定座・加膜片                |  |

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3010 lm

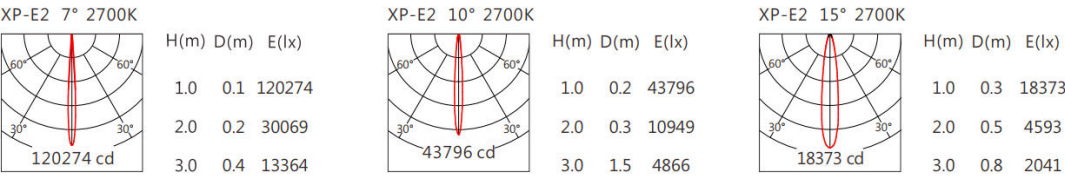

3000K 3220 lm

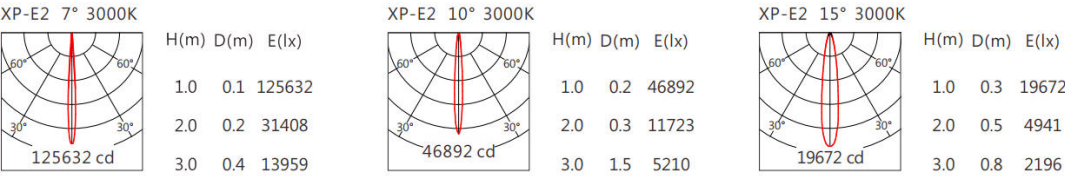

3500K 3280 lm

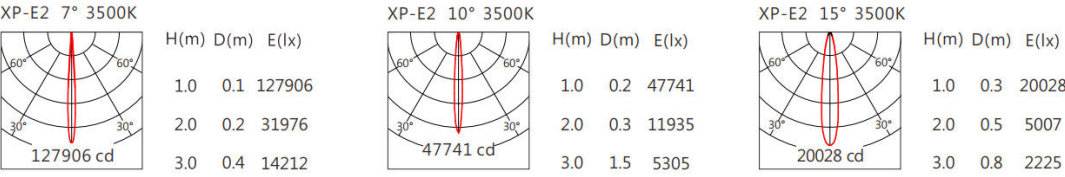

4000K 3430 lm

