


StrongLED大峽谷®

Flood Lights戶外投光燈SA-A系列

SA-A720-ARB-14X



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115℃)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):RGBW(W:3000K、4000K)


功率 (Power): 150W

光束角 (Beam Angle):10°、20°、30°、45°、55°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線(Bare wire)、0.3mm²*4可 選配防水接頭50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	14		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	RDM	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器	inventronics EBV-150S048SV	產品淨重 (Net Weight)	13kg

Finishing燈具顏色

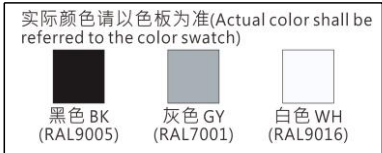

Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	RGBW (3000K)	RGBW (4000K)	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3900	4100	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	26	27	/	/	/


■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座・加膜片	


■ Light Distribution 配光曲線圖

RGBW (3000K) 3900 lm


5050 10° RGBW(3000K)




5050 20° RGBW(3000K)




5050 30° RGBW(3000K)



5050 45° RGBW(3000K)




5050 55° RGBW(3000K)




RGBW (4000K) 4100 lm


5050 10° RGBW(4000K)




5050 20° RGBW(4000K)

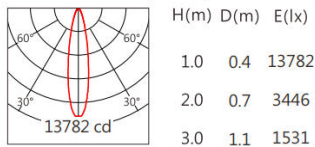

5050 30° RGBW(4000K)



5050 45° RGBW(4000K)

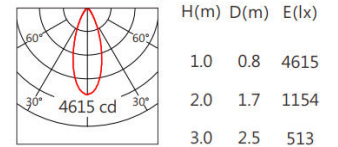

5050 55° RGBW(4000K)

