


## SA-H721C-DNA-6X

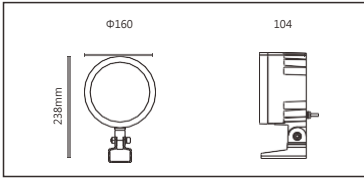

### Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鋼化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

### Options 可選

色溫 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K


功率 ( Power ) : 55W

光束角 ( Beam Angle ) : 3°

### Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 ( Light Source )	4045	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	1.0mm²*2出線50~55cm (可選配防水接頭)
LED數量 ( Number of LEDs )	6		
遮光角 ( Shading Angle )	15° 25°(需另選蜂窩網配件)	產品主體材質 ( Material )	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF	安裝方式 ( Installation )	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
灰階 ( Gray Scale )	/		
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/	產品淨量 ( Net Weight )	3.2kg









### Finishing 燈具顏色


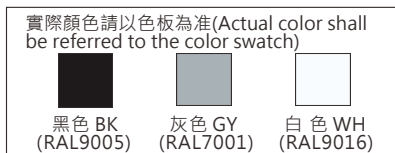










### Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2420	2550
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	44	46

## ■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
蜂巢網 (Honeycomb network)	AC-SAH721-H02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04		

## ■ Light Distribution 配光曲線圖

### 3000K 2420 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	275143
2.0	0.1	68786
3.0	0.2	30571

### 4000K 2550 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	289624
2.0	0.1	72406
3.0	0.2	32180